

인터넷 프로토콜 4장

UDP 소켓


목차

- ▶ 제 4장 UDP 소켓
 - ▶ 4.1 UDP 클라이언트
 - ▶ 4.2 UDP 서버
 - ▶ 4.3 UDP 소켓을 이용한 데이터 송신 및 수신
 - ▶ 4.4 UDP 소켓의 연결


UDP 소켓의 특징

▶ UDP 소켓의 특성

- ▶ 신뢰할 수 없는 데이터 전송 방식
 - ▶ 목적지에 정확하게 전송된다는 보장이 없음. 별도의 처리 필요
 - ▶ 비 연결지향적, 순서 바뀌는 것이 가능
 - ▶ 흐름제어(flow control)를 하지 않음
 - ▶ 메시지의 경계가 있다!
 - ▶ TCP는 스트림 전송으로 send()와 recv()의 횟수가 상호 관련이 없다
 - ▶ UDP는 데이터그램 전송으로 메시지의 경계가 존재하며 송신 메시지와 수신메시지 사이의 상관 관계가 존재

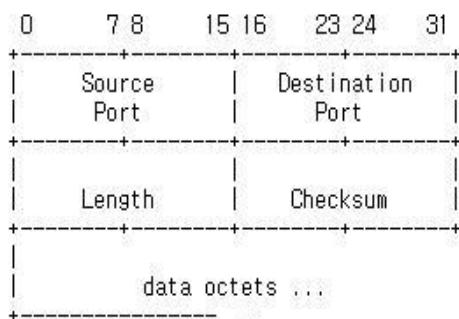

「UDP 헤더」

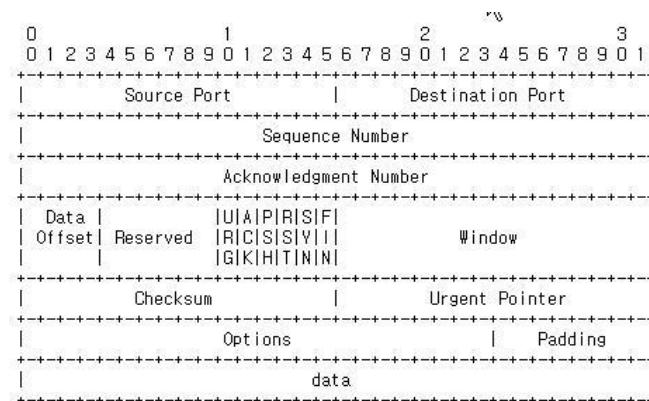

[TCP 헤더]

UDP 서버의 특징 (1)

▶ TCP와 UDP의 공통점

- ▶ 포트 번호를 이용하여 종단(응용)간 전송
- ▶ 데이터 위변조 확인

▶ TCP서버의 특징

- ▶ 서버 소켓은 연결만을 담당
- ▶ 연결과정에서 반환된 클라이언트 소켓은 데이터 송수신을 담당
- ▶ 서버 쪽의 데이터 송수신 소켓과 클라이언트의 소켓은 1:1연결
- ▶ 스트림 전송으로 전송 데이터의 크기 무제한


UDP 서버의 특징 (2)

▶ UDP서버의 특징

- ▶ UDP는 연결 자체가 없음
- ▶ UDP서버는 다수의 클라이언트 소켓과 동시에 데이터 송수신 처리
 - ▶ 1 : 1 혹은 1: many 연결
- ▶ 데이터그램(메시지) 단위 전송이며 하나의 데이터그램은 65535바이트 크기로 제한됨
 - ▶ 그 이상의 크기는 잘라서 보내야 함

UDP 서버-클라이언트 전송 프로세스

▶ 비 연결형 전송 프로세스

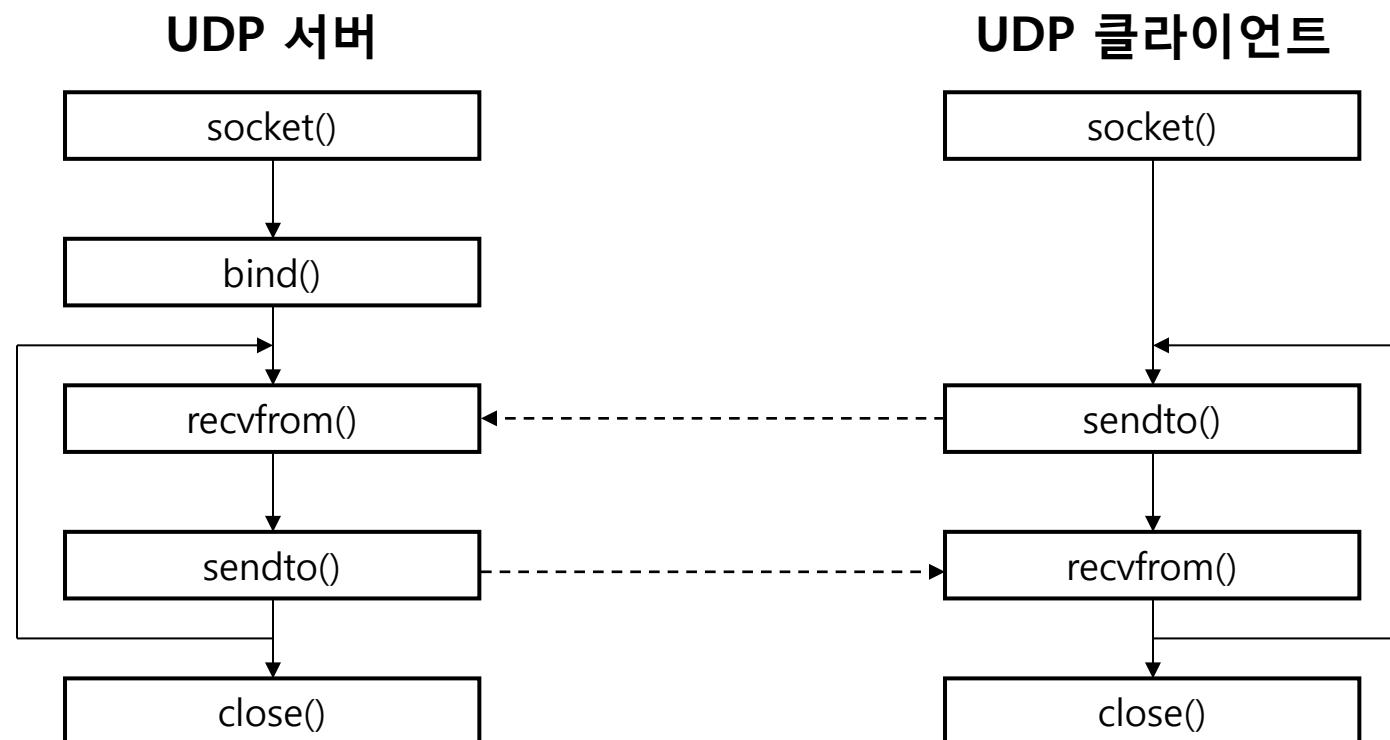

UDP 소켓 생성

```
int socket(int family,int type,int proto);  
  
int sock;  
sock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM,0);  
if (sock<0) { /* ERROR */ }
```

▶ 용도 : 메시지를 상대방에게 전송

UDP 기반의 데이터 송수신 함수 (1)

```
ssize_t sendto (int sock, const void *msg, int len, unsigned flags  
                const struct sockaddr *addr, int addrlen)
```

- ▶ 용도: 메시지를 상대방에게 전송
- ▶ 반환 값: 성공 시 전송된 바이트 수, 실패 시 -1
 - ▶ sock: 소켓의 파일 디스크립터, UDP 소켓
 - ▶ msg: 전송하고자 하는 데이터를 저장해 놓은 버퍼
 - ▶ len: 보낼 데이터의 크기
 - ▶ flags: 옵션(일반적으로 0)
 - ▶ addr: 전송하고자 하는 호스트의 소켓 주소 구조체
 - ▶ addrlen: 소켓주소 구조체(addr)의 크기

UDP 기반의 데이터 송수신 함수 (2)


```
ssize_t recvfrom (int sock, const void *buf, int len, unsigned flags  
                  struct sockaddr *addr, int *addrlen)
```

- ▶ 용도 : 상대방이 전송하여 수신 버퍼에 도착한 메시지 데이터를 메모리에 복사
- ▶ 반환 값 : 성공 시 전송된 바이트 수, 실패 시 -1
 - ▶ sock: 데이터를 수신할 소켓의 파일 디스크립터, UDP 소켓
 - ▶ buf: 수신할 데이터를 저장할 버퍼
 - ▶ len: 수신 할 수 있는 최대 바이트 수
 - ▶ flags: 옵션
 - ▶ addr: 전송한 호스트의 소켓 주소 구조체
 - ▶ addrlen: addr이 가리키는 구조체 변수의 크기

UDP 메시지의 처리

▶ 경계가 있는 메시지

- ▶ TCP와는 달리 UDP에서는 하나의 sendto()와 하나의 recvfrom이 쌍(pair)을 이룸
- ▶ sendto() 와 recvfrom() 호출이 서로 짹을 이루도록 순서가 맞아야 함

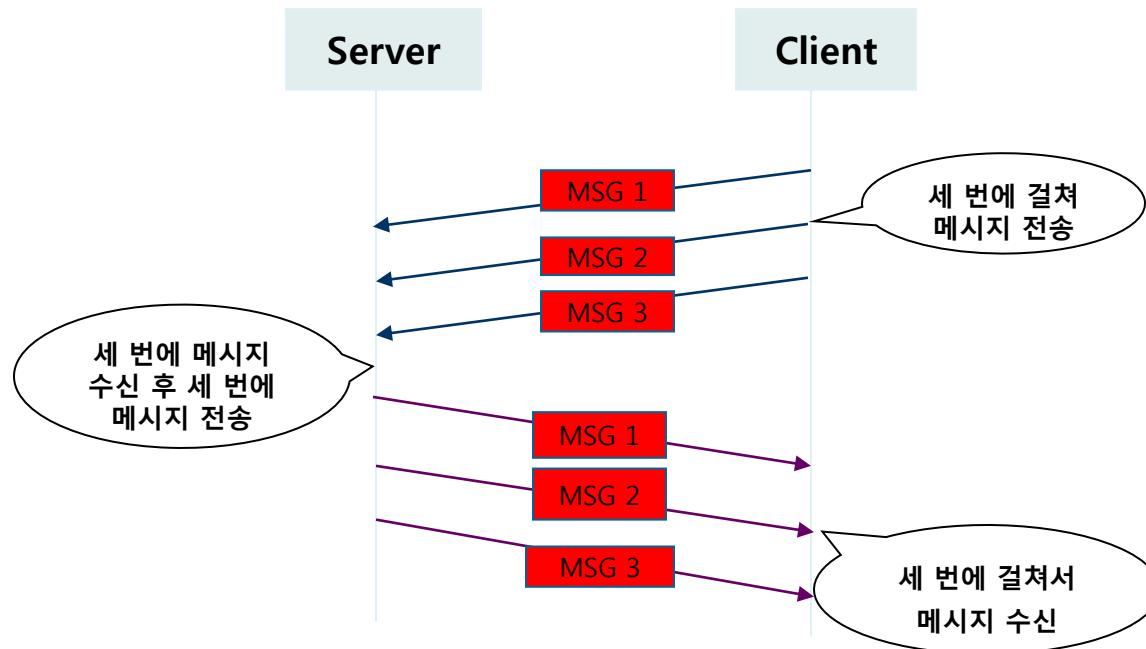

UDP Echo 서버 예제

```
#define BUFSIZE 30

int main(int argc, char **argv)
{
    int serv_sock;
    char message[BUFSIZE];
    int str_len;

    struct sockaddr_in serv_addr;
    struct sockaddr_in clnt_addr;
    int clnt_addr_size;

    serv_sock=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
    serv_addr.sin_family=AF_INET;
    serv_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
    serv_addr.sin_port=htons(atoi(argv[1]));

    if (bind(serv_sock, (struct sockaddr*) &serv_addr, sizeof(serv_addr))==-1)
        error_handling("bind() error");

    while(1) {
        clnt_addr_size=sizeof(clnt_addr);

        str_len = recvfrom(serv_sock, message, BUFSIZE, 0, (struct sockaddr*)&clnt_addr,
&clnt_addr_size);

        sendto(serv_sock, message, str_len, 0, (struct sockaddr*)&clnt_addr, sizeof(clnt_addr));

    }

    close(serv_sock);
    return 0;
}
```

UDP Echo 클라이언트 예제

```
#define BUFSIZE 30

int main(int argc, char **argv)
{
int sock;
char message[BUFSIZE];
int str_len, addr_size;

struct sockaddr_in serv_addr;
struct sockaddr_in from_addr;

sock=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
serv_addr.sin_family=AF_INET;
serv_addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);
serv_addr.sin_port=htons(atoi(argv[2]));

while(1)
{
    fgets(message, sizeof(message), stdin);

    if(!strcmp(message,"q\n")) break;

    sendto(sock, message, strlen(message), 0, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
    addr_size(sizeof(from_addr));
    str_len = recvfrom(sock, message, BUFSIZE, 0, (struct sockaddr*)&from_addr, &addr_size);


    message[str_len]=0;
    printf("from server: %s", message);
}

close(sock);
return 0;
}
```

UDP 서버-클라이언트 전송 프로세스

▶ 연결형 전송 프로세스

- ▶ 사용 목적: 사용 편의 , 송수신 성능 향상

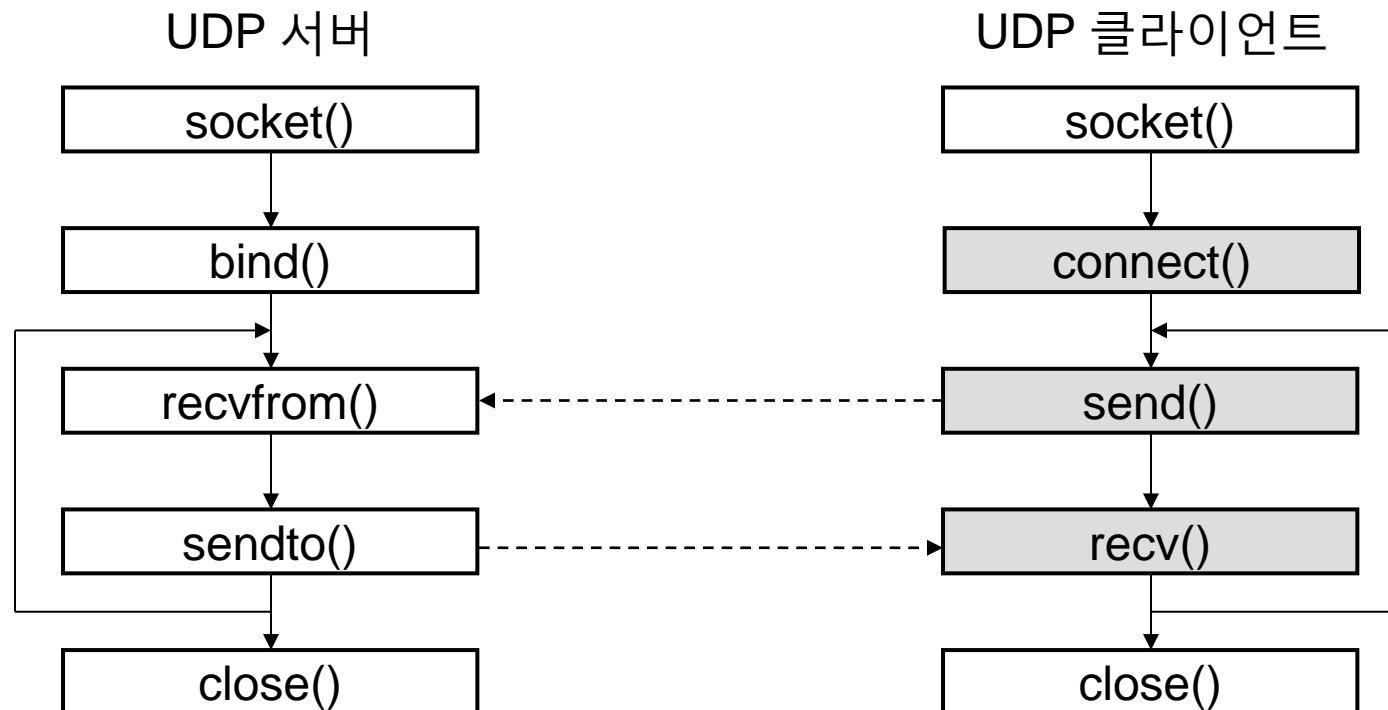

과제

- ▶ 책의 예제 컴파일 후 작동 확인 (100점)
 - ▶ 관련 API 정리
 - ▶ 프로그램에 주석 달기
- ▶ 2장 과제 개선2와 같이 사용자 입력을 계속 받아 전달하도록 개선 (100점)
- ▶ 동시에 여러 클라이언트를 동작하여 서버 동작 확인 (100점)
 - ▶ 서버 화면 캡처